

Model: 2102 - K

Keli - CB



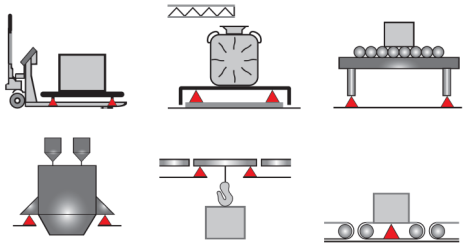



2102

2102 Lama Tipi (shear Beam) yük hücresi çelik alaşımlı yapıya sahip olup, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yer kantarları, tıbbi tartım cihazları ve düşük profil platform tartımlarında sıklıkla kullanılmaktadır.


Özellikleri

- Kapasite 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 ton
- Alaşım Çelik Yapı
- IP66 koruma sınıfı

Kullanım Alanları

- Yer Kantarı
- Alçak Platform Tartımları
- Mixer Tartım Uygulamaları
- Tıbbi Tartımlar
- Transpalet Tartımı

Montaj Şekli

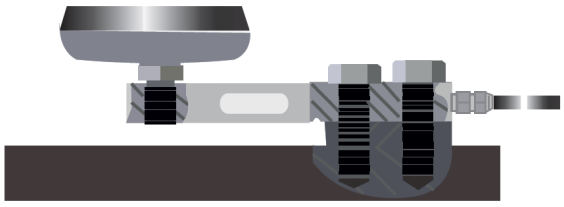

2102-M01-2


Model: 2102 - K

Keli - CB

Teknik Özellikleri

	PARAMETRELER / PARAMETERS	DEĞER / VALUE	BİRİM / UNIT		PARAMETRELER / PARAMETERS	DEĞER / VALUE	BİRİM / UNIT
1	**Nominal Kapasite (Emax)**	0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2	ton	10	**Besleme Gerilimi (Tavsiye Edilen)**	10...12	V DC
2	**Hassaslık**	2.0 ± 0.03	mV/V	11	**Besleme Gerilimi (Maksimum)**	15	V DC
3	**Sürünme Hatası (30 dk)**	0.03	$\%E_{max}$	12	**Giriş Direnci**	400 ± 20	Ω
4	**Toplam Hata**	0.02	$\%E_{max}$	13	**Çıkış Direnci**	352 ± 3	Ω
5	**Sıfır Dengesi**	1.0	±%	14	**Yalıtım Direnci**	≥5000	MΩ
6	**Maks. Güvenli Aşırı Yükleme**	120	$\%E_{max}$	15	**Kablo Uzunluğu**	3	m
7	**Nihai Aşırı Yükleme**	180	$\%E_{max}$	16	**Kablo Çapı**	Ø5	mm
8	**Sıcaklık Aralığı (Kompanse)**	-10...+40	°C	17	**Malzeme**	Alaşım Çelik	
9	**Sıcaklık Aralığı (Güvenli)**	-30...+70	°C	18	**Koruma Sınıfı**	IP66	

Yük Hücresi Ölçüleri

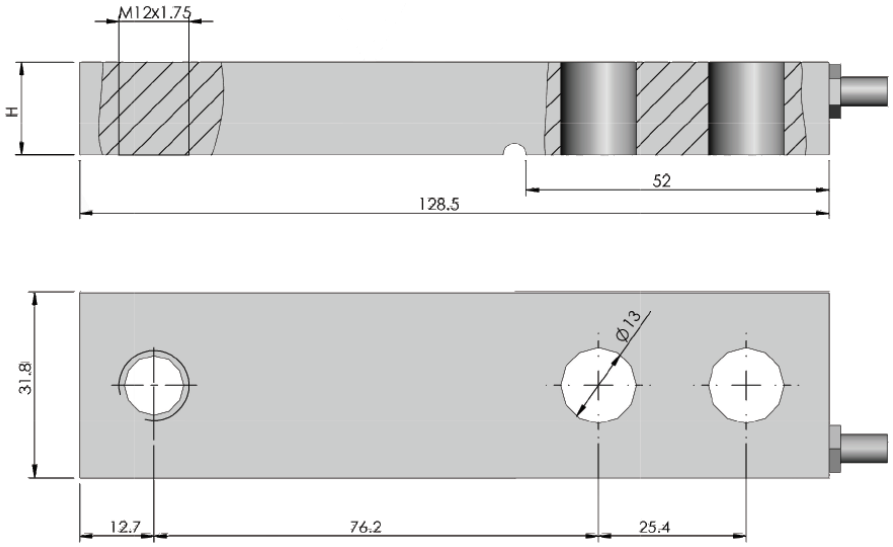

Nominal Kapasite (t)	Ölçüler (mm)
	H
0.5	15.9
0.75, 1	19.1
1.5, 2	25.4

Bağlantı Şeması

